




DURBAN

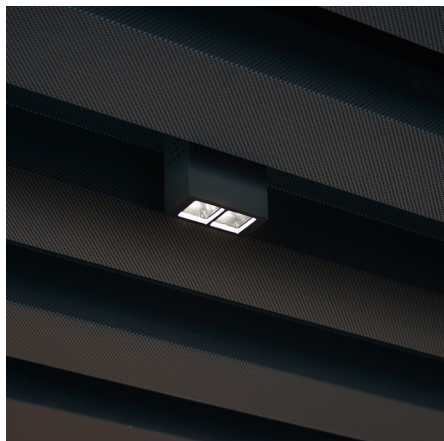

Compact LED luminaire for accent or general lighting, ideal for corridors and linear spaces. Equipped with two heads in linear arrangement, it provides precise and uniform photometric distribution with high visual comfort thanks to the recessed black shade. Aluminum housing with satin anodized silver finish, PMMA lens, and faceted square reflector in matte or glossy version. Passive cooling with internal finned heat sink ensures maximum efficiency and durability. Color temperature 3500 K, color rendering index ≥ 80 , and color tolerance MacAdam 2. Halogen-free wiring and integrated driver. Narrow-beam optics 25° with glare control $UGR < 19$ and $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ at 65° , compliant with EN 12464 for office environments.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
1671 lm 9W	1287 lm 11W	117 lm/W	4000 K	> 80



BEAM ANGLE

80°

INSTALLATION



Ceiling/Busbar

CONTROL

DALI2

WEIGHT

0,45 kg



POWER SUPPLY

Integrated driver
Mains voltage: 220/240V- 50/60 Hz

LIFETIME

>70.000h L90 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

DURBAN

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Compatto apparecchio LED per illuminazione d'accento o diffusa, ideale per corridoi e spazi lineari. Dotato di due testate in disposizione lineare, offre una distribuzione fotometrica precisa e uniforme con elevato comfort visivo grazie allo shade nero arretrato. Struttura in alluminio anodizzato argento satinato con lente in PMMA e riflettore quadrato sfaccettato, opaco o brillante. Dissipazione passiva con dissipatore alettato interno per massima efficienza e durata. Temperatura di colore 3000 K, indice di resa cromatica ≥ 80 e tolleranza colore MacAdam 2. Cablaggio senza alogeni e alimentatore incluso. Ottica a fascio stretto 25° con controllo dell'abbagliamento $UGR < 19$ e $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ a 65° , conforme alla norma EN 12464 per ambienti ufficio.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Kompakte LED-Leuchte für Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung, ideal für Flure und lineare Bereiche. Mit zwei Köpfen in linearer Anordnung bietet sie eine präzise und gleichmäßige Lichtverteilung sowie hohen Sehkomfort dank des zurückgesetzten schwarzen Shades. Gehäuse aus Aluminium mit satiniertes, eloxierter Silberoberfläche, PMMA-Linse und quadratischem, facettiertem Reflektor in matter oder glänzender Ausführung. Passive Kühlung mit internem Rippenkühlkörper für maximale Effizienz und Langlebigkeit. Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex ≥ 80 und Farbtoleranz MacAdam 2. Halogenfreie Verdrahtung und integriertes Vorschaltgerät. Engstrahloptik 25° mit Blendbegrenzung $UGR < 19$ und $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ bei 65° , gemäß EN 12464 für Büroräume.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Luminaire LED compact pour éclairage d'accentuation ou général, idéal pour les couloirs et les espaces linéaires. Équipé de deux têtes disposées en ligne, il offre une distribution photométrique précise et uniforme avec un grand confort visuel grâce à l'abat-jour noir en retrait. Corps en aluminium avec finition argent anodisé satinée, lentille en PMMA et réflecteur carré facetté, mat ou brillant. Dissipation passive de la chaleur avec dissipateur à ailettes interne pour une efficacité et une durabilité maximales. Température de couleur 3000 K, indice de rendu des couleurs ≥ 80 et tolérance de couleur MacAdam 2. Câblage sans halogène et alimentation intégrée. Optique à faisceau étroit 25° avec contrôle de l'éblouissement $UGR < 19$ et $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ à 65° , conforme à la norme EN 12464 pour les bureaux.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Luminaria LED compacta para iluminación de acento o general, ideal para pasillos y espacios lineales. Equipada con dos cabezales dispuestos en línea, ofrece una distribución fotométrica precisa y uniforme con alto confort visual gracias a la pantalla negra empotrada. Cuerpo de aluminio con acabado plateado anodizado satinado, lente de PMMA y reflector cuadrado facetado en versión mate o brillante. Disipación pasiva con disipador de aletas interno para máxima eficiencia y durabilidad. Temperatura de color 3000 K, índice de reproducción cromática ≥ 80 y tolerancia de color MacAdam 2. Cableado libre de halógenos y fuente de alimentación integrada. Óptica de haz estrecho 25° con control del deslumbramiento $UGR < 19$ y $L < 6000 \text{ cd/m}^2$ a 65° , conforme a la norma EN 12464 para oficinas.