



JOUR BOX



Compact LED spotlight for accent lighting, designed to offer maximum flexibility with full 360° orientability. The miniaturized head with recessed LED provides precise, controlled illumination with minimal glare. The light output is uniform, with a defined photometric distribution and excellent shielding thanks to the black front ring; a black honeycomb is available on request for additional visual comfort. The color temperature is 3500K, with high color rendering (CRI ≥90) and tight color tolerance (MacAdam Step 2). The aluminum body integrates a high-efficiency metallized reflector and a passive heatsink for silent and effective thermal management. The product is supplied complete with power supply and is wired with halogen-free materials.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
2067 lm 13W	1798 lm 14W	125 lm/W	3500 K	> 90



BEAM ANGLE

30°

INSTALLATION


Ceiling

CONTROL

On/off

WEIGHT

0,4 kg

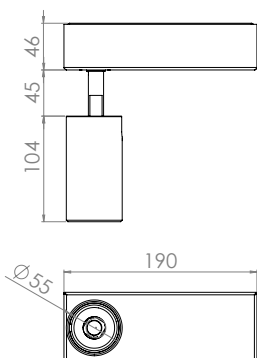

POWER SUPPLY

Built-in driver
Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

LIFETIME

>70.000h L80 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

JOUR BOX

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Apparecchio LED compatto per illuminazione d'accento, progettato per offrire massima flessibilità grazie all'orientabilità completa a 360°. La testa miniaturizzata con LED arretrato garantisce un'illuminazione precisa, controllata e con minimo abbagliamento. L'emissione luminosa è uniforme, con distribuzione fotometrica definita e ottima schermatura grazie all'anello nero frontale; su richiesta è disponibile honeycomb nero per ulteriore comfort visivo. La temperatura di colore è di 3500K, con un'elevata resa cromatica (CRI ≥ 90) e una tolleranza cromatica contenuta (MacAdam Step 2). Il corpo in alluminio integra un riflettore metallizzato ad alta efficienza e un dissipatore passivo per una gestione termica silenziosa ed efficace. Il prodotto è fornito completo di alimentatore e cablato con materiali privi di alogeni.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Compact LED spotlight for accent lighting, designed to offer maximum flexibility with full 360° orientability. The miniaturized head with recessed LED provides precise, controlled illumination with minimal glare. The light output is uniform, with a defined photometric distribution and excellent shielding thanks to the black front ring; a black honeycomb is available on request for additional visual comfort. The color temperature is 3500K, with high color rendering (CRI ≥ 90) and tight color tolerance (MacAdam Step 2). The aluminum body integrates a high-efficiency metallized reflector and a passive heatsink for silent and effective thermal management. The product is supplied complete with power supply and is wired with halogen-free materials.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Projecteur LED compact pour éclairage d'accentuation, conçu pour offrir une flexibilité maximale grâce à une orientation complète à 360°. La tête miniaturisée avec LED encastrée assure un éclairage précis, contrôlé et à faible éblouissement. L'émission lumineuse est uniforme, avec une distribution photométrique définie et un excellent écran grâce à l'anneau frontal noir ; un honeycomb noir est disponible sur demande pour un confort visuel supplémentaire. La température de couleur est de 3500K, avec un rendu des couleurs élevé (IRC ≥ 90) et une tolérance chromatique réduite (MacAdam Step 2). Le corps en aluminium intègre un réflecteur métallisé haute efficacité et un dissipateur passif pour une gestion thermique silencieuse et efficace. Le produit est fourni complet avec alimentation et câblé avec des matériaux sans halogène.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Foco LED compacto para iluminación de acento, diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad gracias a su orientación completa de 360°. La cabeza miniaturizada con LED empotrado proporciona una iluminación precisa, controlada y con mínimo deslumbramiento. La emisión de luz es uniforme, con distribución fotométrica definida y excelente protección gracias al anillo frontal negro; bajo pedido, está disponible un honeycomb negro para mayor confort visual. La temperatura de color es de 3500K, con un alto índice de reproducción cromática (CRI ≥ 90) y tolerancia cromática reducida (MacAdam Step 2). El cuerpo de aluminio integra un reflector metalizado de alta eficiencia y un disipador pasivo para una gestión térmica silenciosa y eficaz. El producto se suministra completo con fuente de alimentación y cableado con materiales libres de halógenos.