



LARA



The recessed ground spotlight is designed for architectural outdoor lighting, ideal for enhancing facades, pathways, and landscaped areas. The body, made of turned aluminum, ensures strength, precision, and excellent heat dissipation. The stainless steel front ring provides corrosion resistance and long-lasting durability even in demanding environments. The high-strength tempered glass protects the light source and guarantees uniform light diffusion. Equipped with a high-efficiency LED source, it delivers powerful illumination with low energy consumption. With an IP67 protection rating, it is suitable for outdoor use, ensuring complete resistance to water and dust. Its compact design and flush-to-ground installation allow for discreet and harmonious integration into any architectural setting.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
547 lm 2W	456 lm 4W	114 lm/W	3000 K	> 80



BEAM ANGLE

40°

INSTALLATION


Ground recessed

CONTROL

On/off

WEIGHT

0,3 kg

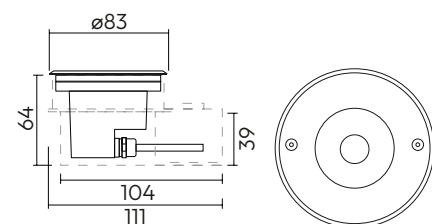

POWER SUPPLY

Remote driver
Mains voltage: 24 Vdc - 50/60 Hz

LIFETIME

50.000h L80 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

LARA

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Il faretto da incasso a terra è un apparecchio progettato per l'illuminazione architettuale di esterni, ideale per valorizzare facciate, percorsi e spazi verdi. Il corpo è realizzato in alluminio tornito, materiale che garantisce robustezza, precisione e un'eccellente dissipazione del calore. L'anello frontale in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Il vetro temperato ad alta resistenza protegge la sorgente luminosa e garantisce una diffusione omogenea del fascio. Equipaggiato con LED ad alta efficienza, offre elevate prestazioni luminose con consumi ridotti. Il grado di protezione IP67 ne consente l'uso in esterni, assicurando tenuta contro acqua e polveri. Il design compatto e l'installazione a filo suolo ne permettono un'integrazione discreta e armoniosa in ogni contesto architettonico.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Der Bodeneinbaustrahler wurde für die architektonische Außenbeleuchtung entwickelt und eignet sich ideal zur Akzentuierung von Fassaden, Wegen und Grünflächen. Das Gehäuse aus gedrehtem Aluminium bietet hohe Stabilität, Präzision und eine hervorragende Wärmeableitung. Der Edelstahlrahmen an der Front sorgt für Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Das gehärtete Hochfestglas schützt die Lichtquelle und gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung. Mit einer hocheffizienten LED-Lichtquelle ausgestattet, bietet der Strahler eine starke Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch. Die Schutzart IP67 ermöglicht den sicheren Einsatz im Außenbereich, mit vollständigem Schutz gegen Wasser und Staub. Das kompakte Design und die bündige Montage sorgen für eine dezente und harmonische Integration in jede architektonische Umgebung.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Le projecteur encastré au sol est conçu pour l'éclairage architectural extérieur, idéal pour la mise en valeur de façades, de chemins et d'espaces verts. Le corps, réalisé en aluminium tourné, offre robustesse, précision et excellente dissipation thermique. L'anneau frontal en acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion et une durabilité prolongée, même dans des conditions environnementales exigeantes. Le verre trempé haute résistance protège la source lumineuse et assure une diffusion homogène du faisceau. Équipé d'une source LED à haute efficacité, il offre un éclairage puissant avec une faible consommation d'énergie. Avec un indice de protection IP67, il convient parfaitement aux installations extérieures, garantissant une étanchéité totale à l'eau et à la poussière. Son design compact et son installation affleurante permettent une intégration discrète et harmonieuse dans tout environnement architectural.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

El foco empotrable en el suelo está diseñado para iluminación arquitectónica exterior, ideal para resaltar fachadas, senderos y zonas ajardinadas. El cuerpo, fabricado en aluminio torneado, garantiza resistencia, precisión y una excelente disipación térmica. El aro frontal de acero inoxidable ofrece alta resistencia a la corrosión y gran durabilidad incluso en entornos exigentes. El cristal templado de alta resistencia protege la fuente de luz y asegura una distribución homogénea del haz. Equipado con una fuente LED de alta eficiencia, proporciona una iluminación potente con un consumo energético reducido. Con un grado de protección IP67, es apto para uso exterior, asegurando estanqueidad frente al agua y al polvo. Su diseño compacto y la instalación enrasada permiten una integración discreta y armoniosa en cualquier entorno arquitectónico.