

SELENE





Direct light luminaire with LED source, featuring a robust construction with aluminium and steel body. The multi-stage coating process, including pre-treatment, primer application and polyester powder coating, ensures high resistance to weathering and UV radiation.

Internal silicone gaskets provide excellent watertight sealing, while the high-efficiency PMMA optic ensures effective light distribution with controlled, focused emission, available with symmetric or asymmetric beam. The diffuser is made of 4 mm thick tempered extra-clear glass.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
6116 lm 33W	5380 lm 39W	138 lm/W	3000 K	> 80



BEAM ANGLE

36°

INSTALLATION


Ground spike

CONTROL

DALI2

WEIGHT

0,25 kg

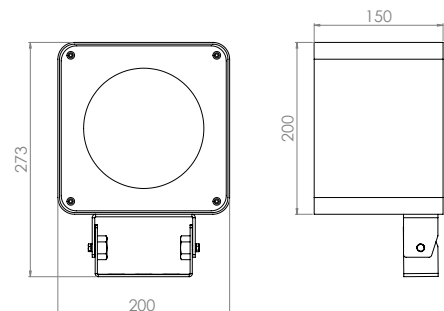

POWER SUPPLY

Driver included, remote installation
Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

LIFETIME

>60.000h L90 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

SELENE

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Apparecchio di illuminazione a luce diretta con sorgente LED, caratterizzato da una costruzione robusta con corpo in alluminio e acciaio. La verniciatura multifase, composta da pretrattamento, applicazione di primer e finitura con vernici a polveri di poliestere, garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Le guarnizioni silconiche interne assicurano un'eccellente tenuta stagna, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento luminoso consente una distribuzione efficiente della luce con emissione puntuale e controllata, disponibile con fascio simmetrico o asimmetrico. Il diffusore è realizzato in vetro extrachiaro temperato con spessore di 4 mm.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Direkt strahlende Leuchte mit LED-Lichtquelle, gekennzeichnet durch eine robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl. Die mehrstufige Beschichtung, bestehend aus Vorbehandlung, Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung, gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.

Innere Silikondichtungen sorgen für eine hervorragende Dichtigkeit, während die hocheffiziente PMMA-Optik eine effektive Lichtverteilung mit kontrollierter, fokussierter Lichtabgabe ermöglicht, verfügbar mit symmetrischem oder asymmetrischem Abstrahlwinkel. Der Diffusor besteht aus 4 mm starkem, gehärtetem, extra-klarem Glas.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Appareil d'éclairage à lumière directe avec source LED, caractérisé par une construction robuste en aluminium et en acier. Le traitement de surface en plusieurs phases, comprenant prétraitement, application d'un primaire et finition par peinture en poudre polyester, garantit une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV.

Les joints internes en silicone assurent une excellente étanchéité, tandis que l'optique en PMMA à haut rendement permet une distribution lumineuse efficace avec une émission contrôlée et focalisée, disponible avec faisceau symétrique ou asymétrique. Le diffuseur est réalisé en verre trempé extra-clair d'une épaisseur de 4 mm.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Luminaria de luz directa con fuente LED, caracterizada por una construcción robusta en aluminio y acero. El proceso de pintura multifase, que incluye pretratamiento, aplicación de imprimación y recubrimiento en polvo de poliéster, garantiza una alta resistencia a los agentes atmosféricos y a la radiación UV.

Las juntas internas de silicona aseguran una excelente estanqueidad, mientras que la óptica de PMMA de alto rendimiento permite una distribución luminosa eficiente con emisión controlada y focalizada, disponible con haz simétrico o asimétrico. El difusor está fabricado en vidrio templado extraclaro de 4 mm de espesor.