


SERENA


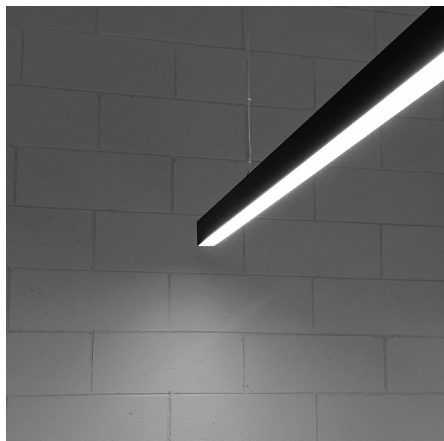


Suspended linear LED luminaire with customizable length, available in single or continuous modular versions. The multilayer microprismatic optics ensure uniform and controlled lighting with $UGR < 19$ and $L < 3000 \text{ cd/m}^2$ at 65° , suitable for office use according to EN 12464. The pure polymethylmethacrylate diffuser provides homogeneous light, easy maintenance, and dirt resistance. Extruded aluminum body with satin anodized silver finish and seamless design end caps available in various colors. Solid metal joint for continuous modules with screw adjustment allows quick installation. Adjustable suspension kit available separately.

Color tolerance (MacAdam): 3.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
3508 lm/mt 26W/mt	2492 lm/mt 29W/mt	85 lm/W	3500 K	> 90



BEAM ANGLE

Micro Beam

CONTROL

DALI2

POWER SUPPLY

Integrated driver
Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output $P_{stLM} \leq 1$ - Output $SVM \leq 0.4$

INSTALLATION


Suspended

WEIGHT

2.5 kg/mt

LIFETIME

70.000h L90 B10 (T=25°)

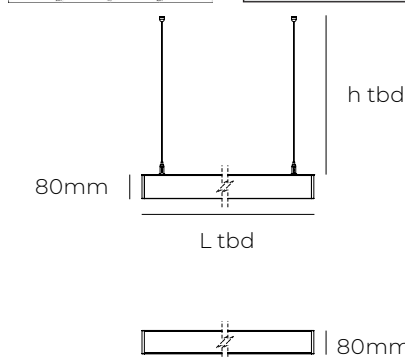

CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

SERENA

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Plafoniera lineare a sospensione LED con lunghezza personalizzabile, disponibile in versioni singole o modulari continue. L'ottica a micropiramidi pluristrato garantisce un'illuminazione uniforme e controllata con $UGR < 19$, e $L < 3000 \text{ cd/m}^2$ a 65° per uci secondo EN 12464. Il diffusore in polimetilmetacrilato puro assicura una luce omogenea, facile manutenzione e resistenza allo sporco. Struttura in alluminio estruso con finitura argento anodizzato satinata e testate di design senza fughe di luce, disponibili in diversi colori. Solida giunzione in metallo dei moduli continui con regolazione a vite per una rapida installazione. Kit sospensione regolabile disponibile separatamente. Tolleranza colore (MacAdam): 3.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Lineare LED-Pendelleuchte mit anpassbarer Länge, erhältlich als Einzelmodul oder in durchgehender modularer Ausführung. Die mehrschichtige Mikroprismenoptik sorgt für gleichmäßiges und kontrolliertes Licht mit $UGR < 19$ und $L < 3000 \text{ cd/m}^2$ bei 65° , ideal für Büroräume gemäß EN 12464. Der Diffusor aus reinem Polymethylmethacrylat gewährleistet homogene Lichtverteilung, einfache Wartung und Schmutzresistenz. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit satinierter, eloxierter Silberoberfläche und nahtlosen Design-Endkappen in verschiedenen Farben. Solide Metallverbindung der kontinuierlichen Module mit Schraubverstellung für schnelle Installation. Höhenverstellbares Aufhängungsset separat erhältlich. Farbabweichung (MacAdam): 3.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Luminaire linéaire suspendu à LED avec longueur personnalisable, disponible en version simple ou modulaire continue. L'optique microprismatique multicouche assure un éclairage uniforme et maîtrisé avec $UGR < 19$ et $L < 3000 \text{ cd/m}^2$ à 65° , conforme à la norme EN 12464 pour les bureaux. Le diffuseur en polyméthacrylate de méthyle pur garantit une lumière homogène, un entretien facile et une résistance à la saleté. Corps en aluminium extrudé avec finition argent anodisé satinée et embouts de design sans fuites de lumière, disponibles en plusieurs couleurs. Jonction métallique solide des modules continus avec réglage à vis pour une installation rapide. Kit de suspension réglable disponible séparément. Tolérance de couleur (MacAdam) : 3.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Luminaria lineal suspendida LED con longitud personalizable, disponible en versiones individuales o modulares continuas. La óptica microprismática multicapa garantiza una iluminación uniforme y controlada con $UGR < 19$ y $L < 3000 \text{ cd/m}^2$ a 65° , conforme a la norma EN 12464 para oficinas. El difusor de polimetilmetacrilato puro ofrece una luz homogénea, fácil mantenimiento y resistencia a la suciedad. Cuerpo de aluminio extruido con acabado plateado anodizado satinado y tapas de diseño sin fugas de luz, disponibles en varios colores. Unión metálica sólida de los módulos continuos con ajuste mediante tornillo para una instalación rápida. Kit de suspensión regulable disponible por separado. Tolerancia de color (MacAdam): 3.