




SLIM SIXTY

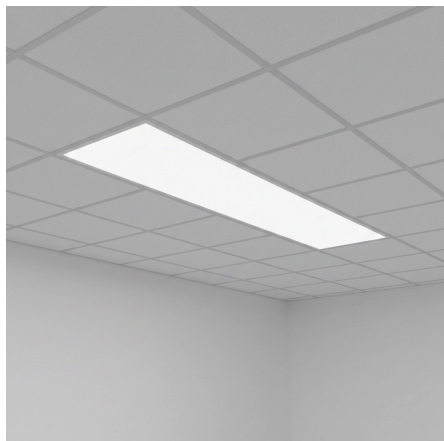

Recessed LED luminaire for sub-module installation.
High-efficiency microprismatic optics. Minimal luminous flux tolerances. Uniform light emission through backlit microprismatic optics, with a perfectly homogeneous appearance and no visible gaps, featuring shielded emission compliant with UGR < 19.
Uniformly diffused LED light points; external safety glass screen, 4 mm thick, treated to reduce the risk of spontaneous breakage, providing a brilliant appearance, easy to clean and resistant to dirt; slim painted steel housing.
High-quality white aluminium frame with edge for improved recessed aesthetics. Luminaire without halogen light sources.
IP55 rating on the visible part after installation.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
4780 lm 30W	3318 lm 33W	100 lm/W	3000 K	> 90



BEAM ANGLE

Diffuse

INSTALLATION


Ceiling

CONTROL

DALI.
Push button

WEIGHT

2.5 kg

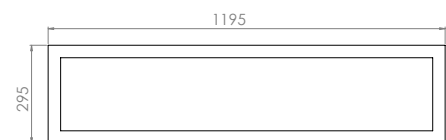


POWER SUPPLY

Remote driver
Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

LIFETIME

>70.000h L90 B10 (T=25°)



FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

SLIM SIXTY

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Apparecchio LED da incasso in sotto-modulare.

Ottica a microprismi ad elevata efficienza. Tolleranze di flusso luminoso minime. Emissione luminosa uniforme tramite ottica a microprismi retroilluminata, di aspetto perfettamente omogeneo e privo di fughe, con emissione schermata conforme alla norma UGR < 19.

Punti luce LED dissolti in modo omogeneo; schermo esterno in vetro di sicurezza da 4 mm, trattato per ridurre le probabilità di rottura spontanea, per un aspetto brillante, facile da pulire e poco soggetto allo sporco; armatura sottile in acciaio verniciato.

Pregiata cornice in alluminio di colore bianco con bordo per una migliore estetica dell'incasso. Apparecchio privo di sorgenti alogene.

Grado di protezione IP55 sulla parte visibile dopo l'installazione.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

LED-Einbauleuchte für Untermodul-Installation.

Hocheffiziente Mikroprismenoptik. Geringste Toleranzen des Lichtstroms. Gleichmäßige Lichtabstrahlung durch hinterleuchtete Mikroprismenoptik mit vollkommen homogener Optik ohne sichtbare Fugen, mit blendungsbegrenzter Abstrahlung gemäß UGR < 19.

Gleichmäßig aufgelöste LED-Lichtpunkte; äußere Sicherheitsglasscheibe aus 4 mm starkem Glas, behandelt zur Reduzierung des Risikos spontaner Brüche, für brillante Optik, leicht zu reinigen und schmutzabweisend; schlankes, lackiertes Stahlgehäuse.

Hochwertiger weißer Aluminiumrahmen mit Rand für eine verbesserte Einbauesthetik. Leuchte ohne Halogenlichtquellen.

Schutzart IP55 für die nach der Installation sichtbaren Teile.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Appareil LED encastré pour installation en sous-module.

Optique microprismatique à haute efficacité. Tolérances minimales du flux lumineux. Émission lumineuse uniforme grâce à une optique microprismatique rétroéclairée, d'aspect parfaitement homogène et sans discontinuités visibles, avec émission contrôlée conforme à UGR < 19.

Points lumineux LED diffusés de manière homogène; écran extérieur en verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur, traité pour réduire les risques de rupture spontanée, offrant un aspect brillant, facile à nettoyer et peu sensible à la saleté; corps mince en acier peint.

Cadre en aluminium blanc de haute qualité avec bord pour une meilleure esthétique de l'encastrement. Appareil sans sources lumineuses halogènes.

Indice de protection IP55 sur la partie visible après installation.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Luminaria LED empotrada para instalación en submódulo.

Óptica microprismática de alta eficiencia. Mínimas tolerancias del flujo luminoso. Emisión luminosa uniforme mediante óptica microprismática retroiluminada, con una apariencia perfectamente homogénea y sin discontinuidades visibles, con emisión apantallada conforme a UGR < 19.

Puntos de luz LED homogéneamente difuminados; pantalla exterior de vidrio de seguridad de 4 mm de espesor, tratada para reducir el riesgo de rotura espontánea, con un aspecto brillante, fácil de limpiar y poco propensa a la suciedad; carcasa delgada de acero pintado.

Marco de aluminio blanco de alta calidad con borde para una mejor estética del empotramiento. Luminaria sin fuentes de luz halógenas.

Grado de protección IP55 en la parte visible tras la instalación.