




TYA

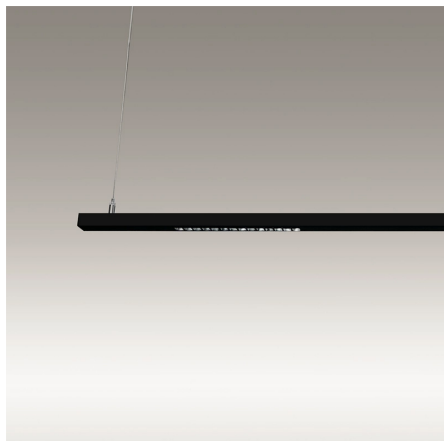

Linear LED pendant luminaire designed to provide precise and comfortable lighting. Light control is achieved through miniaturized cells arranged in a linear configuration, ensuring uniform and well-defined distribution. Effective glare control, with black or metallized shades, enhances visual comfort. The controlled luminous emission with $UGR < 19$ makes it suitable for office environments in compliance with EN 12464. The ultra-slim aluminum housing, polyester powder-coated, features no visible screws and closed end caps with no light leakage. The fine sandblasted RAL 7016 finish gives a clean, contemporary appearance. With a 3500 K color temperature and $CRI \geq 90$, it ensures high-quality and consistent light. Driver included.

Fully customizable to meet your needs.

LED output	System output	Luminous efficacy	CCT	CRI
4064 lm 24W	3192 lm 28W	114 lm/W	3500 K	> 90



BEAM ANGLE

55°

INSTALLATION


Suspended

CONTROL

DALI2

WEIGHT

2,5 kg

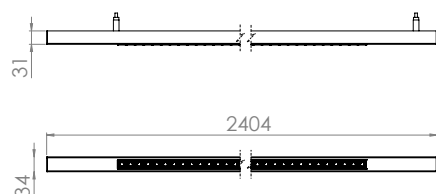

POWER SUPPLY

Integrated driver
Mains voltage: 220/240 V - 50/60 Hz

LIFETIME

50.000h L90 B10 (T=25°)

FLICKER-FREE SAFETY

Value limit to avoid TLA
(Temporary Lighting Artefacts):
Output PstLM ≤ 1 - Output SVM ≤ 0.4



CERTIFICATION
CE. EN60598-1 AND RELATED NOTES

TYA

ITALIANO

I nostri sistemi sono completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze.

I dati relativi al flusso luminoso e alla potenza sono indicativi e soggetti a tolleranze di $\pm 10\%$.

Le informazioni riportate nel presente documento non costituiscono impegno contrattuale e possono essere modificate senza preavviso da Como Lighting, che si riserva il diritto di aggiornare e migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento.

Plafoniera lineare LED a sospensione, progettata per garantire un'illuminazione precisa e confortevole. La luce è controllata da celle miniaturizzate disposte in linea, che assicurano una distribuzione uniforme e ben definita. L'efficace schermatura, con shade nero o metallizzato, riduce l'abbagliamento e migliora il comfort visivo. L'emissione luminosa presenta valori controllati con UGR < 19, rendendo il prodotto idoneo per ambienti ufficio secondo la normativa EN 12464. La struttura in alluminio ultrasottile, verniciata a polvere di poliestere, è priva di viti a vista e presenta testate di chiusura senza fughe di luce. La finitura RAL 7016 sabbiato fine conferisce un'estetica elegante e contemporanea. Con temperatura di colore 3500 K e resa cromatica ≥ 90 , garantisce qualità luminosa e uniformità cromatica nel tempo. Alimentatore incluso.

DEUTSCH

Unsere Systeme sind vollständig anpassbar, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Angaben zu Lichtstrom und Leistung sind unverbindlich und unterliegen Toleranzen von $\pm 10\%$.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar und können ohne vorherige Ankündigung von Como Lighting geändert werden, das sich das Recht vorbehält, seine Produkte jederzeit zu aktualisieren und zu verbessern.

Lineare LED-Pendelleuchte für eine präzise und komfortable Beleuchtung. Die Lichtführung erfolgt über miniaturisierte Zellen in linearer Anordnung, die eine gleichmäßige und klar definierte Lichtverteilung gewährleisten. Eine wirkungsvolle Entblendung mit schwarzen oder metallisierten Shades erhöht den Sehkomfort. Die kontrollierte Lichtemission mit UGR < 19 eignet sich ideal für Büroanwendungen gemäß EN 12464. Das ultraschlanke Aluminiumgehäuse mit Polyester-Pulverbeschichtung ist ohne sichtbare Schrauben gestaltet und verfügt über lichtdichte Endkappen. Die fein sandgestrahlte Oberfläche in RAL 7016 verleiht der Leuchte ein modernes Erscheinungsbild. Mit 3500 K Farbtemperatur und CRI ≥ 90 bietet sie eine hochwertige und gleichmäßige Lichtqualität. Treiber inklusive.

FRANÇAIS

Nos systèmes sont entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins.

Les données relatives au flux lumineux et à la puissance sont indicatives et soumises à des tolérances de $\pm 10\%$.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiées sans préavis par Como Lighting, qui se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer ses produits à tout moment.

Plafonnier linéaire suspendu à LED, conçu pour offrir un éclairage précis et confortable. La lumière est contrôlée par des cellules miniaturisées disposées linéairement, garantissant une distribution uniforme et bien définie. L'excellente protection contre l'éblouissement, avec shade noir ou métallisé, améliore le confort visuel. L'émission lumineuse maîtrisée avec UGR < 19 rend le luminaire adapté aux environnements de bureau selon la norme EN 12464. L'armature en aluminium ultra-fine, revêtue d'une peinture poudre polyester, est sans vis apparentes et dotée d'embouts sans fuites de lumière. La finition RAL 7016 sablée fine confère une esthétique contemporaine. Avec une température de couleur de 3500 K et un IRC ≥ 90 , le luminaire garantit une lumière de haute qualité. Alimentation incluse.

ESPAÑOL

Nuestros sistemas son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

Los datos relativos al flujo luminoso y a la potencia son indicativos y están sujetos a tolerancias de $\pm 10\%$.

La información proporcionada en este documento no constituye un compromiso contractual y puede ser modificada sin previo aviso por Como Lighting, que se reserva el derecho de actualizar y mejorar sus productos en cualquier momento.

Luminaria lineal LED de suspensión, diseñada para ofrecer una iluminación precisa y confortable. La luz se controla mediante células miniaturizadas dispuestas linealmente, garantizando una distribución uniforme y bien definida. La eficaz protección contra el deslumbramiento, con shade negro o metalizado, mejora el confort visual. La emisión luminosa controlada con UGR < 19 hace que el producto sea adecuado para oficinas conforme a la norma EN 12464. La estructura de aluminio ultraslim, pintada con polvo de poliéster, no presenta tornillos visibles y cuenta con terminales sin fugas de luz. El acabado RAL 7016 arenado fino aporta una estética contemporánea. Con temperatura de color de 3500 K y CRI ≥ 90 , asegura una luz de alta calidad y uniformidad cromática. Driver incluido.